

C650

OKI



## Najmniejsza na świecie drukarka kolorowa A4 o wysokiej wydajności

- |                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Drukarka kolorowa A4                                                            | ✓ |
| Druk dwustronny                                                                 | ✓ |
| Wydruki w formatach od B8 do 216 × 1321 mm o gramaturze do 256 g/m <sup>2</sup> | ✓ |
| 1–20+ użytkowników                                                              | ✓ |

LED




# Niewielka drukarka kolorowa o wielkiej wydajności

**Oto mała drukarka kolorowa, której wdrożenie nie wiąże się z obniżeniem jakości i wydajności lub podniesieniem kosztów eksploatacji.**

Dla organizacji, w których liczy się przestrzeń, zakup niewielkiej drukarki zwykle wiązał się z uszczerbkiem na jakości, wydajności lub kosztach eksploatacji.

Ale to już przeszłość. C650 firmy OKI – kolorowa drukarka A4 w formacie nabiurkowym – zapewnia wydajność, obsługę wielu typów nośników i niskie koszty eksploatacji urządzenia dla grup roboczych.

Szybkie drukowanie różnych materiałów – od materiałów marketingowych po faktury dla klientów – w bogatych kolorach LED. Pełny dostęp od przodu oznacza, że urządzenie jest nie tylko niewielkie, ale także zmieści się nawet w najwęższym miejscu, bez konieczności otwierania urządzenia od jakiejkolwiek strony z wyjątkiem przedniej części przez cały okres eksploatacji drukarki. Wytrzymałe podzespoły zapewniają niezawodność przez długie lata. Dzięki dostosowaniu kosztów eksploatacji do intensywnego użytkowania drukarka C650 umożliwia wydajne i niedroge drukowanie w kolorze w wysokiej jakości.

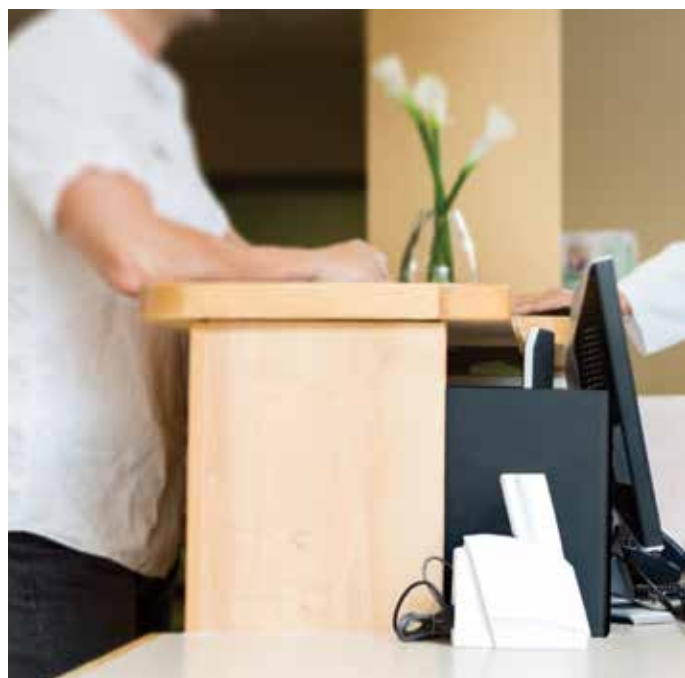



## Dla kogo przeznaczony jest model C650?

C650 doskonale sprawdzi się wszędzie, gdzie miejsce jest ograniczone, a wydajność jest priorytetem. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wytrzymałego urządzenia, któremu nie straszne jest ustawienie na podłodze w magazynie lub wstawienie do wąskiej przestrzeni w budce lub na linii produkcyjnej, czy urządzenia biurowego, które umożliwia drukowanie dużej liczby stron w doskonałej jakości, model C650 z łatwością dostosuje się do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

## Dlaczego warto wybrać model C650?

- **Niezwykłe kompaktowa** – zaprojektowana z myślą o pracy w najmniejszych przestrzeniach mała obudowa drukarki C650 zmieści się wszędzie. Dzięki pełnemu dostępowi z przodu i wynoszącemu zaledwie 2 cm odstępowi wymaganemu do pracy i konserwacji model C650 można postawić niemal w każdym miejscu.
- **Doskonała szybkość druku** – mimo małego rozmiaru i minimalnej przestrzeni wymaganej do konserwacji drukarka C650 zapewnia doskonałą szybkość druku i obsługę nośników, umożliwiając drukowanie nawet do 35 stron na minutę i używanie nośników o gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup> i długości do 1,32 m.
- **Niezawodność** – dzięki nowej wyjątkowej konstrukcji opartej w większym stopniu na metalowej ramie, a w mniejszym na plastiku, model C650 jest najbardziej trwałym urządzeniem w swojej klasie. Drukarka ta została zaprojektowana tak, by działać dobrze przez wiele lat.
- **Doskonała jakość druku** – technologia LED umożliwia szybkie, łatwe i bezkompromisowe drukowanie dokumentów i materiałów marketingowych ze wspaniałymi kolorami.
- **Bezkonkurencyjny zwrot z inwestycji** – drukarka C650 została stworzona, aby drukować, drukować i jeszcze raz drukować. Długa żywotność i wysoka obciążalność tego urządzenia są możliwe dzięki oddzielnym tonerom i bębnom zapewniającym maksymalne wykorzystanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla wysokonakładowego i wydajnego druku w kolorze. Wszystkie materiały eksploatacyjne mogą zostać bezproblemowo wymienione przez użytkownika. Drukarka C650 po prostu dobrze wykonuje swoją pracę, pozwalając Tobie skupić się na swojej.

| DRUKARKA                          |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szybkość druku A4</b>          | 35 str./min kolor/cz-b                                                              |
| <b>Czas do pierwszego wydruku</b> | 6,5 sekundy kolor/cz-b                                                              |
| <b>Czas nagrzewania</b>           | ≤ 20 s od momentu włączenia<br>≤ 11 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii |

## INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Łączność</b>                                      | <b>Standardowo:</b> łączność 10/100/1000 Base Ethernet, urządzenie USB 2.0, USB 2.0 Host x 1, NFC <sup>4</sup> <b>Opcjonalnie:</b> łączność bezprzewodowa 802.11abgn                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Języki drukowania</b>                             | Emulacja PCL 6 (XL 3.0), emulacja PLC 5c, emulacja PostScript 3, emulacja PDF 2.0 emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sieć i protokoły</b>                              | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>2</sup>         |
| <b>Zgodność z systemami operacyjnymi<sup>1</sup></b> | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android                                                                                                   |
| <b>Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń</b>     | Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS, druk zabezpieczony, bezpieczne usuwanie, szyfrowanie danych, filtrowanie adresów IP, zestaw protokołów IPSec, filtrowanie adresów MAC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zestaw narzędzi programowych<sup>1</sup></b>      | Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer <sup>3</sup> ; <b>Windows:</b> Template Manager, OKI LPR, Color Swatch Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, Configuration Tool, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; <b>MacOSX:</b> Network Card Setup, Profile Assistant; <b>Android/iOS:</b> Mobile Print; <b>Android:</b> NFC Setting Tool; <b>iOS:</b> Firmware Update Tool |

## CZCIONKI

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Czcionki drukarki</b> | Emulacja PCL – 87 skalowalnych czcionek, emulacja języka PostScript – 80 czcionek, LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP                                                                |
| <b>Kod kreskowy</b>      | Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR (Model2) |

## JAKOŚĆ DRUKU

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdzielczość</b>     | 1200 × 1200 dpi                                                                                                             |
| <b>Dodatkowe funkcje</b> | Automatyczne ustawienie balansu kolorów, funkcja Photo Enhance poprzez sterownik (sterownik tylko dla systemu Windows PCL6) |

<sup>1</sup> Odwiedź witrynę internetową OKI dla swojego kraju, aby sprawdzić najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemem operacyjnym

<sup>2</sup> Dostępne tylko z Wireless Network W-LAN

<sup>3</sup> Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę [www.sendysexplorer.com](http://www.sendysexplorer.com)

<sup>4</sup> Druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print

## PODAWANIE PAPIERU

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność podajników papieru</b>    | <b>Podajnik 1:</b> 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik wielofunkcyjny:</b> 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pojemność podajników papieru</b>    | <b>Podajnik 2:</b> 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik 3:</b> 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik 4:</b> 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                              |
| <b>Opcjonalne podajniki</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Maksymalna pojemność podajników</b> | 1940 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formaty papieru</b>                 | <b>Podajnik 1:</b> A4, A5, A6, B5; <b>B6 Podajnik 2/3/4:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>Podajnik wielofunkcyjny:</b> A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; koperty (Com-9, Com-10, DL, C5), rozmiar niestandardowy: szerokość 55-216 mm długość 91-1321 mm; <b>druk dwustronny:</b> A4, A5, A6, B5, B6; <b>rozmiar niestandardowy:</b> szerokość 105-216 mm długość 148-356 mm |
| <b>Gramatura papieru</b>               | <b>Podajnik 1:</b> od 60 do 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik 2/3/4:</b> od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>Podajnik wielofunkcyjny:</b> od 60 do 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>Druk dwustronny:</b> od 64 do 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| <b>Druk dwustronny</b>                 | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Odbiór papieru</b>                  | 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                            |

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pamięć</b>                                             | 1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Procesor</b>                                           | ARM® Cortex®-A9                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Środowisko</b>                                         | <b>Temperatura/wilgotność podczas pracy:</b> od 10°C do 32°C (zalecana temperatura od 17°C do 27°C) / od 20% do 80% wilgotności względnej (zalecana wilgotność względna: od 50% do 70%) <b>Temperatura/wilgotność podczas przechowywania:</b> od -10°C do 43°C, od 10% do 90% wilgotności względnej |
| <b>Zasilanie</b>                                          | Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2%                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pobór mocy</b>                                         | <b>Typowy:</b> 840 W; <b>Maks.:</b> 1150 W; <b>Tryb gotowości:</b> 20 W; <b>Tryb oszczędzania energii:</b> <14 W; <b>Tryb głębokiego uśpienia:</b> <1,1 W; <b>Tryb automatycznego wyłączania:</b> <0,15 W                                                                                           |
| <b>Poziom hałasu</b>                                      | <b>Praca:</b> 54 dB(A) lub mniej; <b>Tryb czuwania:</b> 32 dB(A) lub mniej; <b>Tryb oszczędzania energii:</b> niesłyszalny                                                                                                                                                                          |
| <b>Wymiary (wys. × szer. × gł.)</b>                       | 290 × 395 × 430 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Przestrzeń robocza wymagana (wys. × szer. × głęb.)</b> | 490 × 435 × 654 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Waga</b>                                               | 28,2 kg (w tym materiały eksploatacyjne)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obciążalność</b>                                       | <b>Maks.:</b> 100 000 stron/miesiąc; <b>Średnia:</b> 8000 stron/miesiąc                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gwarancja</b>                                          | 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numery katalogowe produktu</b>                         | C650dn-Euro 09006144;                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zasobnik opcjonalny 09006124; szafka 09006141; Podstawa na kółkach 09006140; bezprzewodowa sieć LAN 45830222 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojemniki z tonerem* (6000 stron)</b>     | Błękitny: 09006127; purpurowy: 09006128; żółty: 09006129                   |
| <b>Pojemnik z tonerem* (7000 stron)</b>      | Czarny: 09006130                                                           |
| <b>Bęben światłoczuły** (50 000 stron)</b>   | Błękitny: 09006132; purpurowy: 09006133; żółty: 09006134; czarny: 09006131 |
| <b>Pas transferu (60 000 stron)</b>          | 09006125                                                                   |
| <b>Zespół utrwalający (60 000 stron) ***</b> | 09006126                                                                   |

\* Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798

\*\* Bęben: średnia liczba wydrukowanych stron A4 (3 strony na zadanie)

\*\*\* Zespół utrwalający: 3 strony na zadanie  
Drukarka dostarczana z tonerem na ok. 3000 stron A4



## 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od nabycia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: **WWW.OKI.PL/WARRANTY**

## OKI EUROPE (POLSKA)

Platinum Business Park II,  
3 piętro,  
ul. Domaniewska 42  
02-672 Warszawa, Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01  
**WWW.OKI.COM/PL**

# OKI

Open up your dreams